

## Высоконапорные смазочные шланги

Описание	Зак. №
----------	--------

### МАТО-Высоконапорный бронированный шланг

многослойный пластиковый высоконапорный шланг  $\varnothing$  9 мм, соединительный фитинг с шестигранником для монтажа без повреждений, давление разрыва **1000 бар**

RH-30 <b>300 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 530 04
RH-30 <b>300 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 530 11
RH-50 <b>500 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 550 08
RH-50 <b>500 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 550 15

### МАТО-высоконапорный бронированный шланг

с 4-щечным гидравлическим мундштуком

пластиковый высоконапорный шланг как описано выше, но с 4-щечным гидравлическим мундштуком (повернутые, закаленные щечки)

RH-30C <b>300 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 540 01
RH-30C <b>300 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 540 18
RH-50C <b>500 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 552 06
RH-50C <b>500 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 552 13

### МАТО-высоконапорный резиновый бронированный шланг

Высоконапорный безопасный шланг  $\varnothing$  13 мм, соединительный фитинг с шестигранником для монтажа без повреждений, давление разрыва **1.650 бар** (двойная стальная плетеная прокладка)

RH-30 <b>300 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 560 05
RH-30 <b>300 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 560 12
RH-50 <b>500 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 570 02
RH-50 <b>500 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 570 19
RH-100 <b>1 м</b> соединительная резьба M10x1	32 588 70
RH-100 <b>1 м</b> соединительная резьба R1/8"	32 589 00

### МАТО-высоконапорный резиновый бронированный шланг

с 4-щечным гидравлическим мундштуком

высоконапорный безопасный шланг как описано выше, но с 4-щечным мундштуком Vasekel (повернутые, закаленные щечки)

RH-30C <b>300 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 562 03
RH-30C <b>300 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 562 10
RH-50C <b>500 мм</b> соединительная резьба M10x1 DIN 1283	32 580 09
RH-50C <b>500 мм</b> соединительная резьба R1/8"	32 580 16
RH-100C <b>1 м</b> соединительная резьба M10x1	32 590 20
RH-100C <b>1 м</b> соединительная резьба R1/8"	32 590 44

### Высоконапорный резиновый бронированный шланг 300 мм со

скользящей муфтой для плоского ниппеля


RH-30SK16 300 мм со скользящей муфтой SK-16 M10x1	32 566 78
RH-30SK16 300 мм со скользящей муфтой SK-16 R1/8"	32 566 92

### Высоконапорный резиновый бронированный шланг 300 мм с

быстросменной муфтой и 4-щечным мундштуком

RH-30CC с 4-щечным гидравлическим мундштуком	32 540 49
--	-----------

Инструкция по безопасности:

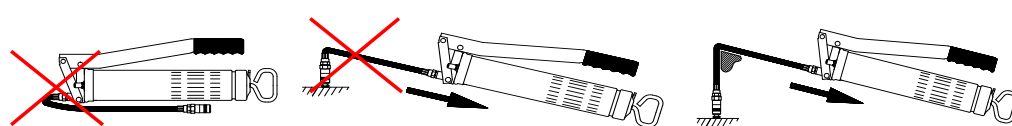

Никогда не направляйте на людей или животных смазочное оборудование, находящееся под давлением.

Допустимое давление при работе с нашими качественными смазочными устройствами может быть в районе 1.000 бар!

Исходя из этого мы советуем наши высоконапорные резиновые бронированные шланги с двойной стальной прокладкой, с давлением разрыва до 1.650 бар. Тщательно следите за шлангопроводом.

Шланги не должны переламываться, радиус изгиба не должен быть менее 5 см.

Любой пластмассовый или резиновый материал подвержен процессам старения.

Заменяйте шланги после 3х лет эксплуатации, а также при обнаружении явных повреждений, поскольку они могут представлять опасность для обслуживающего персонала.

Не затягивайте шлангопровод в местах соединения фитингов слишком сильно, например клещами, используйте для этого гаечный ключ с шестигранным профилем.

**Используйте только оригинальные принадлежности МАТО!**

1.000 бар  
14.450 psi



1.650 бар  
23.900 psi

